

耐食ユニットシリーズ

ステンレスユニット
プラスチックユニット
ニッケルメッキユニット



錆に強い FYH 耐食ユニットシリーズは、幅広いサイズとスタイルが用意されています。いくつものオプションでカスタマイズ出来るユニットは、様々な使用条件に対応します。このシリーズのベアリングに封入される H1 認証食品用グリースは世界の安全基準をクリア致します。

S6 ステンレス軸受



軌道輪	ステンレス鋼 (SUS 440C 相当品)
鋼球	SUS 440C
保持器	SUS304
グリース	H1 認証食品用グリース (NSF)
シール	NBR
スリング	SUS304
回り止めピン	SUS304
止めねじ	SUS304
内部すきま	C3
製作型番	UC201X~UC212



S7 メッキ軸受



軌道輪	SUJ2 + (亜鉛メッキ+三価クロメート処理)
鋼球	SUJ2
保持器	樹脂保持器 (ナイロン)
グリース	H1 認証食品用グリース (NSF)
シール	NBR
スリング	SPCC + (亜鉛メッキ+三価クロメート処理)
回り止めピン	SUS304
止めねじ	SCM435 + (亜鉛メッキ+三価クロメート処理)
内部すきま	C3
製作型番	204~212



VP VF VFL

サーモプラスチックハウジング



本体
本体スリーブ
グリースニップルナット
製作型番

サーモプラスチックポリエステル
SUS304
SUS304
204~208

H1

ステンレスハウジング




ロストワックス鋳物 (SUS304 or 316 相当品)
203~212 (タイプによって異なります)

Z5

ニッケルメッキハウジング



鋳物 + ニッケルメッキ
204~212

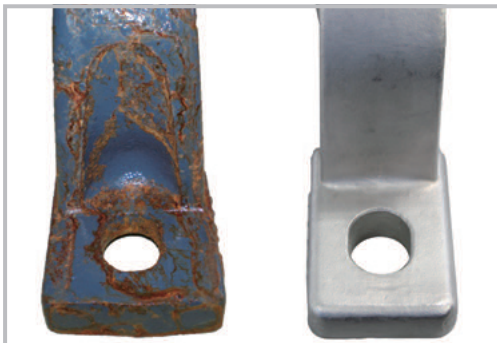

長期塩水噴霧試験 (72 時間) での素晴らしい結果



裏ペタのハウジングはユニット底面にゴミがたまるのを防ぎます。

主な使用先

食品および飲料の加工
化学&ゴムの各加工
包装
洗車機

日本ピローブロック株式会社

〒587-0022 大阪府堺市美原区平尾 2306

TEL: 072-361-3752 FAX: 072-361-4173

E-mail: info@fyhbearings.com



fyhbearings.com

2010.07